

5డి మొనోగ్రామింగ్

మీరు కనుక 5డి మొనోగ్రామ్ ని తయారుచేయటం ఎలాగో నేప్చుకోవాలనుకుంటే ఈ స్టేప్ టై స్టేప్ టుటోరియల్ మిక్సోస్ మే.

కావాల్సిన మెటీరియల్

ఒక ల్యాప్ టాప్ లేదా పిసి డిపో జనోము ఆర్టిస్టిక్ డిజిటైజర్ పుల్ వెర్షన్ సాఫ్ట్ వేర్ ఎన్ క్యా 14 బి హూప్ హూప్ కంట్ రెండు అంగుళాల పెద్దదైన ఫ్యాబ్రిక్ పీపర్ ఫూర్చింగ్ ఇంకా సిల్వర్ దారం



ఆర్టిస్టిక్ డిజిటైజర్ పుల్ వెర్షన్ సాఫ్ట్ వేర్ ని ఓపెన్ చేయండి. మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం డిపో జనోము మెమరీ క్రాప్ట్ 550 ఈ ని ఓపయోగిస్తున్నాం. ఇక్కడ చూపిస్తున్న టుగా మెఫిన్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి డ్రాప్ డాస్ మేనూ నుంచి ఎంసి 550కా ని ఎంపిక చేసుకోండి. ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం మనం ఓపయోగించే హూప్ ఎన్.క్యా 14 బి. అలాగే దాన్ని ఎంపిక చేసుకోండి.


ఎంపిక చేసుకున్నాక క్లియెట్ న్యూ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి. మీ డిజిటల్ వర్క్ ప్లట్ ఇప్పుడు సిద్ధమైంది. మొత్తం హూప్ ని చూడ్దానికి జామ్ అవుట్ చేసుకోండి. హూప్ పీరు ఎప్పుడూ అడుగున కనిపెస్తూ ఉంటుంది.

టూల్ బార్ లో ఎడమవైపు ఉన్న లెటరింగ్ ఐకాన్ ని ఎంపిక చేసుకోవాలి. ఒక టెక్ట్ పాప్ అవ్ బాక్స్ కనిపిస్తుంది. ఆ టెక్ట్ బాక్స్ లో, మీకు నచ్చిన టెక్ట్ ని టైప్ చేయండి. ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం మనం కే.ఎన్ అక్షరాలను ఓపయోగిస్తున్నాం. ఇప్పుడు రంగు మార్పుదాం. టెక్ట్ మీద క్లిక్ చేసి, బాగా కుడివైపు ఉన్న కలర్ టాబ్ నుంచి మీకు నచ్చిన రంగుని ఎంపిక చేసుకోండి. మనం ఎరుపుని ఓపయోగిస్తున్నాం.

అలాగే పొంట సైజ్ బాక్స్ లో వాల్యూస్ ని మార్పటం ద్వారా పొంట సైజ్ ని పెంచుకోవచ్చు, తగించుకోవచ్చు. మనం 100 ని ఎంపిక చేసుకున్నాం. ఇక్కడ మీరే చూస్తున్నారుగా, ఎన్ ఎంబ్రాయిడరీ ఏరియా బయట ఉంది. మనం విడివిడిగా అక్షరాలను ఎంచుకోవచ్చు, వాటిని మనకుజ్ఞమైన చోట పెట్టుకోవచ్చు.

ఇప్పుడు ప్రాప్తిన్న ని చూడ్దాం. మన 5డి మొనోగ్రామింగ్ కి శాటిన్ పినిపే కావాలి. ఫీల్ టాబ్ లో, శాటిన్ ఐకాన్ ని ఎంపిక చేసుకోండి.

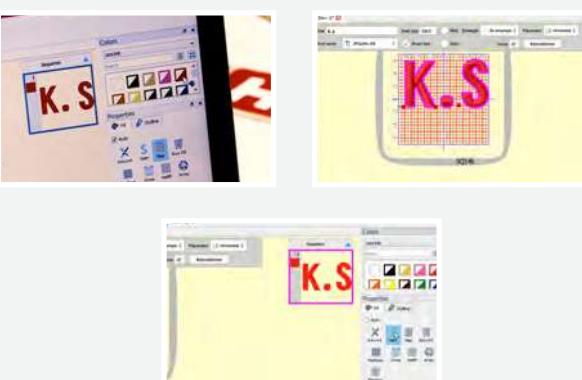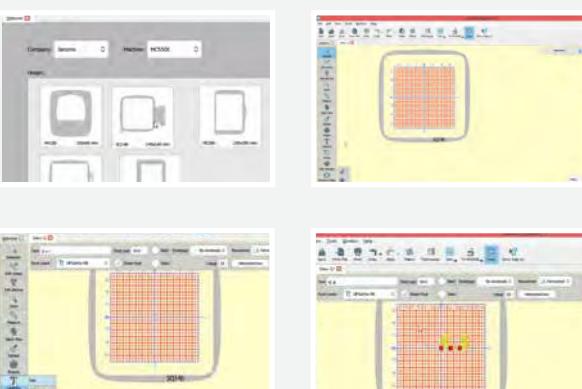



ఇప్పుడు ఈ మోనోర్మ కి 5డి ఫినిష్ ఇద్దాం. ప్రాప్టీస్ లో స్ట్రీ ల్ డోన్ చెస్టూ ఉండండి, మీకు అండర్ లే కనిపించేంత వరకు తల్లా చేయండి. అండర్ లే నిచెక్ చేయండి. దాని పక్కన ఉన్న బాక్స్ మీద క్లిక్ చేయండి, రకరకాల స్టిచ్ అండర్ లేన్ తో మెనూ పాప్ అవ్ అవుతుంది. మనం 5డి ఆస్ట్రన్ ని ఎంచుకోబోతున్నాం. ఇది మన మోనోర్మ ని మెరుగైన ఎప్పుక్క ఇంకా డెఫ్టు ని ఇస్తుంది.

డౌప్ డౌన్ మీనూ నుండి మనకి ఇప్పమైన పాంట్ ని ఎంచుకోవటం ద్వారా, మనం పాంట్ ట్రైప్ ని కూడా మార్పుకోవచ్చు. ఇక డిజైన్ మీకు నచ్చినట్టతే, దాన్ని మన ఉపా జన్మిమ్ మొమరీ క్రాప్ 550 ఈ కి పంపండి. మెపీన్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి.

మెపీన్ కి ప్లెల్ ని పంపటానికి మనకి రెండు వేర్యేరు మోడ్ కనిపిస్తున్నాయి. మనం ఇప్పుడు కేబుల్ కనెక్ట్ మోడ్ ని ఉపయోగించబోతున్నాం. యు.ఎస్.బి కేబుల్ ని మెపీన్ కి కనెక్ట్ చేయండి, ఇంకోపైపున్ని మీ ల్యాప్ టూప్ లేదా పిసికి కనెక్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు కేబుల్ కనక్కన్ మీద క్లిక్ చేయండి.


ఒక పాప్ అవ్ బాక్స్ కనిపిస్తుంది. బిల్ట్ ఇన్ ఫోల్డర్ ఒపెన్ చేయండి, ఈ ఎంబిఎఫ్ ఫోల్డర్ తర్వాత కంప్యూటర్ కి, సూయింగ్ మెపీన్ ఐకాన్ మధ్యలో ఉన్న యారో మీద క్లిక్ చేయండి. అంతే. మీ డిజైన్ ఇప్పుడు మెపీన్ కి త్రాన్స్ఫర్ అయ్యంది.

ల్యాప్ టూప్ ని పక్కన పెట్టి ఇక ప్యాల్టీక్ మీద పని చేయటం మొదలుపెడదాం. సమయం ఆదా చేయటానికి మనం ప్రీ ప్యూజ్ట్ ప్యాల్టీక్ ని ఉపయోగిస్తున్నాం. మధ్యలో ఒచి ప్యాల్టీక్ ని మడతపెట్టాలి, ముందు పొడవు ప్రకారం, దాన్ని మడుచుకోవాలి. ఆ తర్వాత వెడల్పు ప్రకారం చేసి మడుచుకోవాలి. సంటర్ మార్గ్యంగ్ కోసం మనం ఇది చేస్తున్నాం, ఇది హూప్ మీద ఇన్సర్ మార్గ్యంగ్ ని మ్యాచ్ చేసుకోవటానికి, హూప్ మీద ప్యాల్టీక్ ని సరిగ్గా జోడించటానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇన్సర్ హూప్ ని తోలగించాలి. స్కూని వదులు చేయండి. ఇప్పుడు ప్యాల్టీక్ ని అవుటర్ హూప్ మీద పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఇన్సర్ హూప్ ని ప్యాల్టీక్ మీద పెట్టండి, హూప్ మీద ఉన్న ఇన్సర్ మార్గ్యంగ్ తో కీజ్ లైన్స్ ని సరిచేసుకోండి. ప్యాల్టీక్ ని బయటికి లాగి అది బిగుతుగా ఉండా అని చూసుకోండి. అన్ని కదలకుండా ఉండటానికి స్కూని బిగుతు చేయండి. ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టుగా మెపీన్ కి హూప్ ని ఎటాచ్ చేయండి.

ఇప్పుడు మెపీన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ మీద పని చేధాం. ఈ ఎంబిఎఫ్ ఫోల్డర్ అనుసరించి, ఫోల్డర్ ఐకాన్ మీద స్టేటస్ క్లిక్ చేయండి. మీరు చూసుకొన్నట్టుగా డిజైన్ ఇప్పుటిక్ మెపీన్ లో అవ్ డేట్ అయ్యంది. డిజైన్ ని సెల్ఫ్ చేసుకోవాలి. ఒక వార్గ్యంగ్ మేసెంజ్ కనిపిస్తుంది. ఓక్ మీద క్లిక్ చేయండి.



ఈ డైజెట్ వివరాలను చూద్దాం. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా హూప్ సైజ్ 140x140 ఎంఎం ఉండాలి. ఎంబ్రాయిడరీ సైజ్ 123x76 ఎంఎం. మెపిన్ సీడ్ లేదా నిముపానికి పడ్ కుట్టు 860 ఉన్నాయి. మన మోనోమ్ ఒక్క ఎర్ర రంగుని మాత్రమే ఉపయోగిస్తోంది. మొత్తం డైజెట్ కి 379 నిముపాలు పడతాయి. కుట్టు సంఖ్య ఈ అడుగున కనిపిస్తుంది. చివరి వరుసలో రంగులు కనిపిస్తాయి, అది మన డైజెట్ ప్రకారం మెపిన్ సూచించినది.



మెపిన్ మీద లాక్ పాకాన్ ని ప్రెస్ చేయటం ద్వారా మెపిన్ ని లాక్ చేయండి. ఇక్కడ చూపిస్తున్న టుగా మెపిన్ ని త్రైడ్ చేయాలి. మళ్ళీ మెపిన్ ని అన్ లాక్ చేయటానికి లాక్ పాకాన్ మీద క్లిక్ చేయాలి. అలా చేసిన తర్వాత, స్టార్ట్ ప్రెస్ చేసి మెపిన్ చేత మ్యాజిక్ చేయించండి. మెమరీ క్వాష్ కుట్టు మెపిస్ శైఫ్ ప్రైట్ మీద ఖచ్చితమైన ఎంబ్రాయిడరీన్, మోనోమ్స్, పెయింట్స్ ఇంకా ఫోటో కుట్టు వేస్తూ మిమ్మల్ని ఆశచ్చర్యంలో ముంచెత్తుతాయి.

అద్యాతంగా ఉందికదా. 5 పోరల దారాల ద్వారా క్రియేట్ అయిన డెఫ్టు మోనోమ్ ని మరొక స్థాయికి తీసుకువెళ్తుంది.

ఉపా జనోమ్ మెమరీ క్వాష్ 550 ఈ ఎంబ్రాయిడరీని తమాపాగా, సులభంగా చేస్తుంది, ప్రైట్ మోట్ బిజినెస్ కి ఇంకా బోట్స్ కి ఇది చక్కగా ఉంటుంది.

