

**U S H A**®

$t \div BU$   
 $W \div P$



এই টিউটোরিয়ালে আপনি উষা স্ট্রাইট সিটচ সেলাই মেশিন সম্পর্কে সমস্ত কিছু শিখবেন



অভিনন্দন এবং এই টিউটোরিয়ালে আপনাকে স্বাগতম যেখানে আপনি শিখবেন উষা স্ট্রাইট সিটচ সেলাই মেশিন সম্পর্কে সমস্ত কিছু। এটি আমাদের


ভিডিওটা সতর্ক ভাবে অনুসরণ করবেন, হ্যাঁ - শুরুতে কিছুটা জটিল মনে হতে পারে কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করবেন - খুব দ্রুতই আপনি সব কিছু আয়ত্ত করে ফেলবেন। চলুন শুরু করা যাক, আমরা কি শুরু করতে পারি?

ববিনে কি করে সুতা ভরা যায় তা শিখানো দিয়ে আমি শুরু করি। আমরা ববিন কেস দিয়ে শুরু করি স্মাইড পেট খুলে ববিন কেস টি বের করে আনুন। এরপর ববিন কেস থেকে ববিন টি বের করবেন।

স্পুল থেকে সুতা বের করে ববিন ওয়াইভার টেনশন ব্র্যাকেট এর গায়ে পাঁচান। ববিন ওয়াইভার স্পিন্ডল এর উপর ববিনটি এই ভাবে লাগান।

এরপর, ববিন ধরে রাখার জন্য ববিন ওয়াইভার খিল টি চেপে দিন। ব্যালেন্স হাইল টি বাম হাত দিয়ে ধরে রেখে, আমার মত করে স্টপ মোশান কে ঠিলা করবেন। এটা মেশিন কে ফ্লাই হাইল থেকে আলগা করবে।



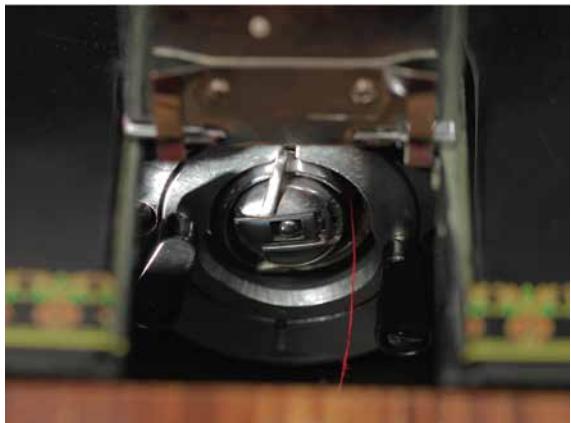

এবং মেশিন চালু করবেন। যখন ববিন ভরে যাবে এটা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যাবে। সুতা কেটে নিন। ভরা ববিনটা এভাবে বের করে আনুন এবং স্টপ মোশন কে টাইট করে দিন। ববিনটা এভাবে ববিন কেসে এ ভাবে বসান। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখবেন সুতা যেন ঘড়ির কাঁটা চলার দিকে বেরিয়ে আসে। সুতা টেনে ববিন কেস স্ক্লট এ নিন। এবার সুতাকে টেনশন স্প্রিং এর নিচে দিয়ে টানুন এবং ‘ডেলিভারি আই’ এর মধ্যে এমন ভাবে তুকান যেন ১০ সে মি (৪ ইঞ্চি)

এরপর হ'লো সুতা ভরা ববিন বসানো ববিন কেস কেমন করে শাট্ল এ বসাবেন। (শাট্ল রেস এর ভিতর ববিন কেস সরাসরি তুকান যেন ববিন কেস স্টপার টি ঠিকমত খাঁজের মধ্যে আটকে যায়। ববিন কেস ক্লাচ টি ছেড়ে দিন এবং ববিন কেস টি শক্তভাবে আটকে গেল।

এখন বাস্তবে সেলাই শুরু করার আগে শেষ ধাপ - মেশিনে কি ভাবে সুতা লাগাতে হয় শিখে নেই। আমি আপনাকে শুধু দেখাবো

প্রথমে, ব্যালেন্স হাইল নিজের দিকে ঘূরিয়ে থ্রেড টেক আপ লিভার টি এভাবে সর্বোচ্চ পর্যায়ে আনুন। এরপর ‘প্রেসার ফুট’ উপরে তুলুন। থ্রেড গাইড এর মধ্য দিয়ে সুতা ফেস পেন্স্ট এর উপর আনুন এবং সুতা ধরে রেখে নিচের দিকে টেনে এ ভাবে ‘থ্রেড টেনশন ইউনিট’ এর ভিতরে তুকান।

চেক স্প্রিং এর এই পয়েন্ট দিয়ে সুতা টানুন। এরপর থ্রেড টেক আপ লিভারের ভিতর দিয়ে সুতা আমার মত করে নিন। এরপর, ফেস পেন্স্ট থ্রেড গাইডের ভিতর দিয়ে সুতা এভাবে নিন। এবার, সুতা নিচে টেনে নিড়ল বার থ্রেড গাইডের ভিতর তুকিয়ে দিন। এবার সেই ছড়ান্ত ধাপ - সুই এর ছিদ্রে বাম থেকে ডানে সুতা পড়ান।

সুই এর সুতা আপনার হাতে ধরে রেখে ফ্লাই হাইল আপনার দিকে ঘূরান যেন সুই পুরোটা নিচে গিয়ে নিড়ল পেন্স্টের বাইরে বের হয়। আপনার হাতের সুতা টেনে ববিনের সুতাটি বের করবেন।




উপরের সুতা'র টেনশন এভাবে অ্যাডজাস্ট করতে হয়। লুজ টেনশনের জন্য 'থ্রেড টেনশন নব' টি এ ভাবে সরাতে হবে এবং টাইট টেনশনের জন্য এ ভাবে। এটা সেলাই এর চূড়ান্ত ফিনিশ এর বেলায় গুরমত্পূর্ণ ভূমিকা পালন করে। টেনশন সব সময় সঠিক থাকতে হয়.. তিলা থাকলে প্রতিটা সেলাই এর পর সুতা জমে গিয়ে দৃষ্টিকুণ্ড দেখায় আবার টেনশন বেশী হলে বারবার সুতা ছিঁড়ে যেতে থাকে।

স্টিচ রেগুলেটর নব' সেলাই করতা লম্বা বা খাট হবে তা ঠিক করতে আপনাকে সহায়তা করে। নবটা টেনে একেবারে নিচে নিয়ে গেলে উল্টা সেলাই করা যায়



এখন শিখা যাক কিভাবে সুই বদলাতে হয়।

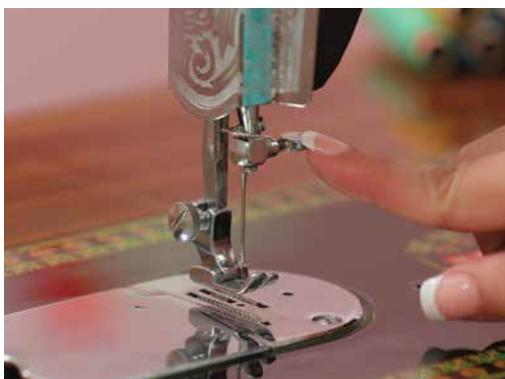

এরপর, আমরা আপনাকে শাটল পরিষ্কার করা শিখাবো



স্মাইড পেন্স্ট উঠিয়ে শাটল রেস থেকে বিবন কেসটি বের করে নিন। 'শাটল রেস ক্ল্যাম্প' ঘুরিয়ে শাটল টি টেনে বের করে আনুন  
নরম কাপড় দিয়ে শাটল টি পরিষ্কার করে জায়গা মত বসিয়ে দিন। শাটল ছুক রিং এর এখানে একটা খাঁজ রয়েছে, এটা শাটল রেস এর প্রমত্ত এর সাথে মিলতে হবে কারণ, শাটল রিং মসৃণ ভাবে ভিতরে যেতে হবে।

ক্ল্যাম্প গুলি ঘুরিয়ে শাটল রেস আটকাতে হবে। বিবন কেস যায়গা মত বসান আর স্মাইড পেন্স্ট বন্ধ করবেন।



সর্বশেষ হ'লেও এটা গুরমত্ত হীন নয় – নির্বিঘ্নে চলার জন্য আপনার মেশিনে সময় সময়ে তেল দিতে হবে। আপনার সেলাই মেশিনের দেয়া উপকরণ বাক্সের মধ্যে একটা তেলের বোতল রয়েছে। দেখানো মত করে চিহ্ন দেয়া নির্ধারিত ছিদ্র গুলোতে তেল দিতে হবে। মেশিন যদি আপনি সপ্তাহে একবার ব্যবহার করেন তা হ'লে মাসে একবার তেল দিন। মাসে একবার ব্যবহার করলে প্রতি তিন মাসে একবার তেল দিন।

এই মেশিন গুলি ভিন্ন ধরণের ও পাওয়া যায়, যেটাতে শক্তসমর্থ বেজ এবং একটা ঢাকনি রয়েছে। এগুলি হাতে এবং পায়ে চালানো যায়। এটা হচ্ছে সেই আপনাদের জন্য, যারা হাতে ও পায়ে চালানো ‘উষা উমাং কম্পো-জট সিউইং মেশিন’ পছন্দ করেন।

আমরা আশা করি আপনারা এই লেসন টি উপভোগ করেছেন

