



USHA S2

सिंगल नीडल लॉक स्टिच
डायरेक्ट ड्राइव मशीन

विशेषताएं:

- पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा सक्षम डायरेक्ट ड्राइव इन-बिल्ट मोटर।
- अधिकतम गति: 5000 एसपीएम (स्टिच प्रति मिनट)।
- सिलाई की अधिकतम लंबाई: 5 मिमी।
- घुटने से प्रेसर बार लिफ्ट: 5.5/13 मिमी।
- सिलाई की गति प्रोग्राम की जा सकती है।
- पुश बटन हाफ स्टिच फंक्शन के लिए।
- कॉपर वाइंडिंग वाला मोटर।
- एलईडी वाले नीडल लाइट।
- ऑटो लुब्रिकेशन।
- नीडल पोजिशन (ऊपर/नीचे)।
- बेहतर ग्रिप के लिए चौड़ा रिवर्स लीवर।
- उपयुक्त जगह पर टच पैनल होने से इस्तेमाल करना आसान।
- PCB और मोटर पर 3 साल की वारंटी।

उपयोग:

- हल्के से मध्यम फैब्रिक की सिलाई के लिए उपयुक्त।

सिलाई की शानदार कल्पनाओं के लिए

लॉग आन करें
USHASEW.COM

उषा इंटरनेशनल लि.

प्लॉट नं. 15, इंडस्ट्रियुशनल एरिया, सेक्टर 32, गुरुग्राम-122 001, हरियाणा
पंजीकृत कार्यालय: सूर्य किरण बिल्डिंग, 19, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001

USHAcare
Toll Free 1800 1033 111



www.ushasew.com

USHA

इंडस्ट्रियल गारमेंट सिलाई मशीन

प्रोफेशनल्स की
पहली पसंद



कीर्ति सुरेश
अभिनेत्री

usha_care@usha.com

@ushasewofficial

@ushasewofficial


@ushasewofficial

HOME
SERVICE



1% OF EVERY SALE CONTRIBUTES
TO WOMEN EMPOWERMENT
www.ushainitiatives.com

*T&C Apply

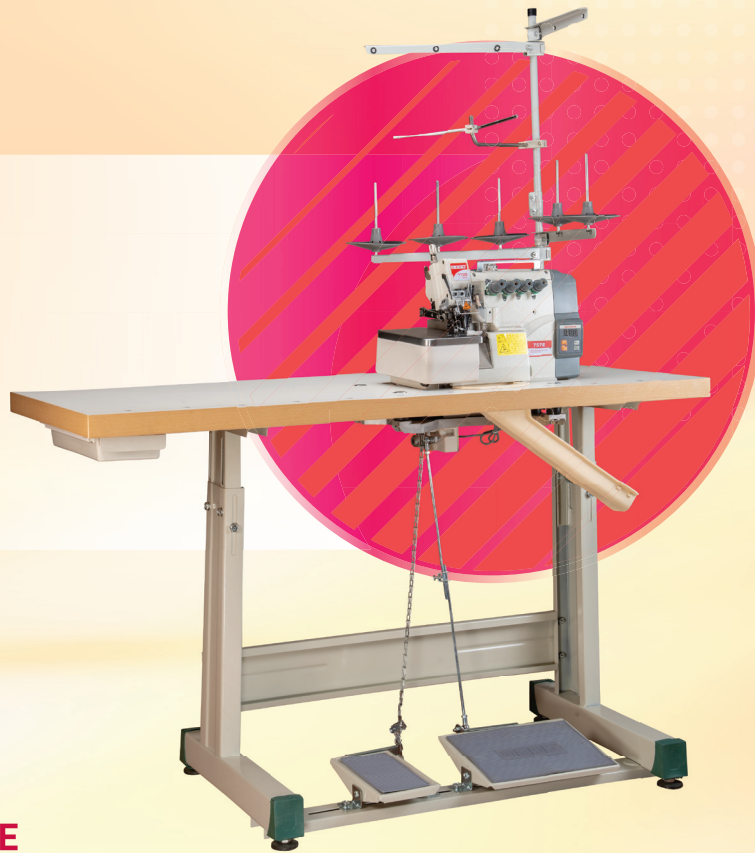

USHA 757E

टू नीडल फाइव थ्रेड
डायरेक्ट ड्राइव ओवर लॉक मशीन

विशेषताएं:

- टू नीडल फाइव थ्रेड डायरेक्ट ड्राइव ओवर लॉक मशीन।
- पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा सक्षम डायरेक्ट ड्राइव इन-बिल्ट मोटर।
- नीडल बार का फोर्स फीड ऑयल रिटर्न सिस्टम, सुई ज्यादा गर्म होने और धागा टूटने से बचाए।
- पुश बटन टाइप स्टिच से लंबाई सही रखना आसान।
- सटीक फैब्रिक फीड के लिए डिफरेंशियल फीड डॉग जो सिलने वाले कपड़ों में सिलवटे ना आने दे और प्लाई को जगह से हिलने से रोके।
- अधिकतम गति: 6000 एसपीएम (स्टिच प्रति मिनट)।
- PCB और मोटर पर 3 साल की वारंटी।

उपयोग:

- वोवेन और नॉन वोवेन फैब्रिक और स्पोर्ट्स वियर की ओवरएजिंग के लिए उपयुक्त।
- हल्के से मध्यम फैब्रिक की सिलाई के लिए उपयुक्त, जिनके किनारे कटे हों।



USHA 747E

टू नीडल फोर थ्रेड
डायरेक्ट ड्राइव ओवर लॉक मशीन

विशेषताएं:

- पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा सक्षम डायरेक्ट ड्राइव इन-बिल्ट मोटर।
- नीडल बार का फोर्स फीड ऑयल रिटर्न सिस्टम, सुई ज्यादा गर्म होने और धागा टूटने से बचाए।
- पुश बटन टाइप स्टिच से लंबाई सही रखना आसान।
- सटीक फैब्रिक फीड के लिए डिफरेंशियल फीड डॉग जो कपड़ों पर सिलवटे आने और प्लाई को जगह से हिलने से रोके।
- अधिकतम गति: 6000 एसपीएम (स्टिच प्रति मिनट)।
- सिलाई की अधिकतम लंबाई: 3.6 मिमी।
- अधिकतम प्रेसर फुट लिफ्ट: 6 मिमी।
- सुइयों की संख्या: दो।
- धागों की संख्या: चार।
- PCB और मोटर पर 3 साल की वारंटी।

उपयोग:

- निट फैब्रिक और स्पोर्ट्स वियर की ओवरएजिंग के लिए उपयुक्त।
- हल्के से मध्यम फैब्रिक की सिलाई के लिए उपयुक्त, जिनके किनारे कटे हों।