



ಖ್ಯಾಲೀಡ್‌ ಕುರ್ತೆ

ನಿವೃ ಕುರ್ತೆ ಹಾಕಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುವವರಾಗಿದರೆ ಅಥವಾ ಕುರ್ತೆ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದರೆ ನಿಮಗನಿಗಿ ಈ ವೀಡಿಯೋ



ವಸ್ತುಗಳ ವಿವರ

ಉಂಟು ಇರುವ ಈ ಮೀಟರ್ ಬಟ್ಟೆ
www.ushasew.com ಯಿಂದ ಡೋನ್‌ಹಾಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ
ಪ್ಲೇಡ್‌ ಕುರ್ತಾದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್

ಚಾಲ್‌

ಕತ್ತರಿ

ರೂಲ್‌

ಇಂಜ್‌ ರೆಡಿ ಬಯಾನ್ ಟೇಪ್

ಬೀಡೆಡ್ ಪಿನ್

ಇಂಚಿನ ಕಂಸೀಲ್‌ ಡ್ರಿಪ್





ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ಲೇಡ್ ಕುರ್ತೆ ಹೊಲಿಯಲು ನಾವು
ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಇಷ್ಟೆ, ನಾವು ಬಟ್ಟೆಯನು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ
ಇರುವಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಟಾಸ್‌ರ್ ಪಿಸ್‌ ತೆಯಾರಿಸಿ. ತೋಳನ್ನು
ಹೊಲಿದು, ಸ್ಟೇಟ್‌ಗೆ ಹೊಲಿಯಬೇಕು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಾ ಹೊಲಿಯಬೇಕು. ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಾ ಹೊಲಿದು
ಜ್ಞಿಪ್ ಅನ್ನ ಹೊಲಿದು ಹೆಮ್ ಲೈನ್ ಹೊಲಿದರೆ ಮುಗಿತ್ತು.

ಹಂತ ೧ : ಟೆಂಪ್ಲೇಟೆನಂತೆ ಮಾರ್‌ ಮಾಡಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದು

ಬಟ್ಟೆಯನು ಮೇಚಿನ ಮೇಲೆ ಬಲಗಡೆ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ಬಟ್ಟೆಯನು
ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೂ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ
ಒಳೆಕ್ಕೆ ಮಡಚಿ. ಮಧ್ಯಭಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ www.ushasew.com. ನಿಂದ ಡೋನ್‌ಹಾಡ್
ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಿ.

ಮೂದಲಿಗೆ ನಾವು ಟೆಂಪ್ಲೇಟನು ಬಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ.
ಎಚರಿಕೆಯಿಂದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟೆನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಡಕೆಯನು ಗೆಮನಿಸಿ.
ಬೀಡೆಡ್ ಪಿನ್ ಇಂದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಗೆ ಪಿನ್ ಮೊಡಿ ನಂತರ
ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಇನ್‌ಲೋಂದು ಅಥವಾಗದ
ಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಇಟ್ಟಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ.

ನಾವು ಮುಂದಿನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮೂದಲು ಪಿನ್
ಮಾಡಿರುವ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಚಾಲ್ ನಿಂದ ಮಾರ್
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಟೆಂಪ್ಲೇಟೆನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ
ತ್ರಿಕೋಣಾಕಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುಹುದು, ಇದನ್ನೂ ಮಾರ್
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ 2 ನಾಚಸ್ ತ್ರಿಕೋಣಾಕಾರದ
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವದನ್ನೂ ಮಾರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ಟೆಯ
ಮೇಲಾಗದಲ್ಲಾ ಮಾರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

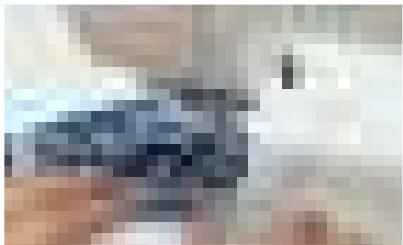

ಟೆಂಪ್ಲೇಟಿನ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನೂ ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಈಗ ಹಿನಳನು ತೆಗೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವುದರ ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಬಿಹಳ್ಳೆ ಎಚ್‌ರಿಕೆಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೊಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗ ಹೀಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಾವೀಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪಕ್ಕಾಳಿಯ ಚೇರೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸೋಣ.







ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಮಡಚಬೇಕು. ಮುಂಭಾಗ ಮುಂಭಾಗವನು ನೋಡುವಂತಿರಬೇಕು. ಸ್ಟೋರ್ ನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟಿನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡೋಣ ಸ್ಟೋರ್ ನ ಬಟ್ಟೆ ಡೆಯಾಗಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಪಿಲೆನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಈಗ ಇದು ಸ್ಟೋರ್ ನ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಉಳಿದಿರುವ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಮಡಚಬೇಕು ಮುಂಭಾಗ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುವಂತಿರಬೇಕು. ಇದರ ಮೇಲೆ ತೋಳಿನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟಿನ್ನು ಇಡೋಣ. ಬೀಡೆದ್ದ ಹಿನ್ನೆ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಭ್ರಂಗೊಳಿಸಿ ಚಾಲ್ಕ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಹಿನ್ನೆ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅನು ತೆಗೆಯೊಣ. ಕತ್ತರಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗರೆಯ ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಹುಷಾರಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬಟ್ಟೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಕೆಡಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಕತ್ತರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತ ಮುಗ್ಗಿಯಿತು.

ಹಂತ 2 : ಮೇಲಾಗಿದ ಟಾಸೋರ್ ಪಿಲೆನ್ನು ಹೊಲೆಯುವುದು

ಮುಂದಿನ ಹಂತಕಾಗಿ ನಾವು ಟಾಪಿನ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಹೊಲೆಯಲು ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತೆ ಇಡಬೇಕು. ಮೇಲಾಗಿದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟಿನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಇಡಿ. ನಿಮ್ಮಗೆ ತ್ರಿಕೋಣಾಕಾರ ನನ್ನಪಿದಯೆ? ಅದೇ ಮಧ್ಯಭಾಗ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ಟೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಎರಡೂ ಅರ್ಥಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ನಾಚ್‌ ಬಟ್ಟೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಾಗಿದಲ್ಲಿ ರೂಲರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಬೋಡಿಸಿ ತ್ರಿಕೋಣಾಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ. ಬಟ್ಟೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೂ ಇದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸೋಣ. ಹಿಂಭಾಗದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಬಳಸಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡೂ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋಣಾಕಾರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರೂಲರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸೇರಿಸಿ.

ಇದು ಸಿದ್ದವಾದ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಂಟಾ ವಂಡರ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊಲಿಗೆ ರೀಪ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಬಳ್ಳೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಮುಂಭಾಗವನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಮಡಚಿ ಎರಡೂ ತ್ರಿಕೋಣಾಕಾರ ಹೊಡುವಂತೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೆಸರ್ ಪ್ರೆಟ್‌ನ್ನು ತ್ರಿಕೋಣಾಕಾರದ ಮೇಲಾಗಿ ಹೊನ್ನುವಂತೆ ಜೋಡಿಸಿ. ಪ್ರೈಟನ್‌ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಡೆಲನ್‌ A ನಲ್ಲಿಡಿ ಮತ್ತು ಹೊಲಿಗೆಯ ಉದ್ದ 3ಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಗರೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಲೆಯಿರಿ. ಮೂದೆಲು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರೆವೆಸೆರ್ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಭ್ರಂಗೊಳಿಸೆಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಕೋಣಾಕಾರಕ್ಕೂ ಮಾಡಿ ಹೆಚಾಗಿರುವ ದಾರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಡಾಟ್ ತಯಾರಾಗಿದೆ.

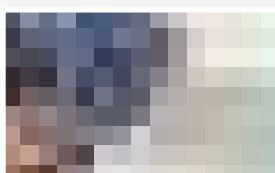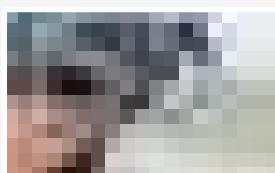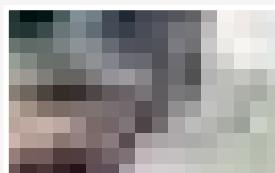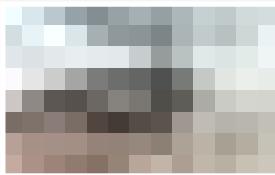







ಈಗ ನಾವು ಬಟ್ಟೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾಟ್‌ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ತ್ರಿಕೋಣಾಕಾರವನು ಮಡಬಾಚಿ ಹೊಲಿಯಿರಿ. ಇನ್ನೂದು ಅಧಿಕಭಾಗಕೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾದ ದಾರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಡಾಟ್‌ ಲ್ಯಾಪ್ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಭಾಗ ನೋಡಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ನಾವೀಗ ಎರಡೂ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೊಲಿಯೋಣ. ನೆನಪಿರಲಿ ಇದು ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತೆ ಇದ್ದು ಹಿಂಭಾಗ. ಎರಡೂ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಮೇಲಾಗ ಕಾಣುವಂತೆ ಇರಿಸಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಪಿನ್‌ ಹಾಕಿ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಿ. ಉಂಟಾ ಮಿಷ್‌ನಿನೆ ಬಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರೆಗೊಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಿಗೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣಬೇಕು.

ಪ್ರೇಸರ್‌ ಪ್ರೆಟ್‌ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಹೊಲಿಯಿರಿ, ಸೆಲ್‌ ಹೊಲಿಗೆಯ ನಂತರ ರೆವೆಸ್‌ ಹೊಲಿಗ ಹಾಕಿ ತೋಳಿನ ಅಂತಿದವರೆಗೂ ಹೊಲಿಯಿರಿ. ಹೊಲಿದ ನಂತರ ಹೆಚಾಗಿರುವ ದಾರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಿಗೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣಬೇಕು.

ಹಂತ 3 : ಕತ್ತಿನ ಭಾಗ

ಕತ್ತಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಲಿಯಲು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೇಟೆಡ್‌ ನೋಟ ಹೊಡಲು ನಾವು ಬು ಬಯಾಸನು ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರುವ ಬಯಾಸ್‌ ಪ್ರೈಪ್‌ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕತ್ತಿನ ಅಳತೆಗೆ ತಕಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಒಂದೌ ಇಂಚು ಹೆಚಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಮೇಲಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಂತಿರೆಬೇಕು. ಈಗ ರಿಬ್‌ನಿನ ಮಡಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕತ್ತಿನ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಹೊಲಿಯಲು ಘ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಹೊಲಿಯುತ್ತಾ ಹೊರಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ರಿವೆಸ್‌ ಸ್ಟೈಫ್‌ ಸೆಲೆಕ್ಟೆನ್‌ನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಭದ್ರಗೊಳಿಸಿ. ಹೆಚಾಗಿರುವ ಪ್ರೈಪ್‌ನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಈಗ ಬಯಾಸ್‌ ಪ್ರೈಪ್‌ನ್ನು ಮಡಬಿ ಮೇಲಿನೆಂತ ಹೊಲಿಯಿರಿ. ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಡಚೆರುವುದರ ಮೇಲೆ ಹೊಲಿಯಬೇಕು. ಇದು ಸೆಲ್‌ ಕಷ್ಟವೇನಿಸಿ ಬಹುದು ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅದುತ್ವಾದ ಫಲಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಹೊಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಭಾಗ ನೋಡಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.



ಹಂತ 4 : ತೋಳಣ್ಣ ಸೇರಿಸುವುದು

ಟಾಪಿಗೆ ತೋಳಣ್ಣ ಸೇರಿಸುವುದು. ತೋಳಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಅಧರಕ್ಕೆ ಮಡಚಿ ನಾಡಿಸುವುದು ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆ ಮೊಡಿ. ಇದು ಮುಂಭಾಗವನು ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಲೆಯಬೇಕು. ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ತೋಳಣ್ಣ ಭುಜದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಿನ್‌ಸೈಲ್‌ಫಿಲ್‌ಫ್ರೆಂಚ್‌ ಬ್ರೂಗ್‌ಶೋಲ್‌ಸಬ್‌ಎಕ್ಸ್. ಪ್ರೋತ್ಸ ತೋಳಿಗೆ ಪಿನ್‌ಹಾಕಿ. ನೆನೆಹಿರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಟ್ಟೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ತೋಳಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಎಲ್ಲವೆನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಹೊಲೆಯಬೇಕು.







ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರೈಸರ್ ಪ್ರುಟಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹೊಲೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಹಾಗೆ ಪಿನ್‌ಳಿನ್ನು ತೀರ್ಯಮಾಡಿ ಹೊಗಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾದ ದಾರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದೆ ತೋಳಿಗೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ.

ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಧರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಂತೆ.

ಹಂತ 5 : ಸ್ಕೆಟ್ ನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು

ಈಗ ನಾವು ಸ್ಕೆಟ್ ನ್ನು ಸೇರಿಸೋಣ, ಕುರ್ತದ ಮೇಲಾಗಿವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತೀರುಗಿಸಿ. ಮೇಲಗ ಕೆಳಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಂತಿರಬೇಕು. ಸ್ಕೆಟ್ ನ ಮೇಲಾಗಿವನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ. ಟಾಪಿನ ಮುಂಭಾಗವನು ಸ್ಕೆಟ್ ನ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಹೊಂದಿಸಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ಕೆಟ್ ನ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಟಾಪಿನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ.

ಇನ್ನು ಹೊಲೆಯೋಣ, ಪ್ರೈಸರ್ ಪ್ರುಟನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಕೊನೆಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಹೊಲೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಹಾಗೆ ಹೊಲೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಪಿನ್‌ಳಿನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯೂ ಹೊಲೆಯಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾದ ದಾರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ.



ಹಂತ 6 : ಜಿಪನ್ಸು ಹೊಲೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಸೀಮನ್ಸು ಹೊಲೆಯುವುದು

ನಾವು ಈಗ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೀಮನ್ಸು ಕಂಕುಳಿನಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೊಲೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಪಿನ್ ಹಾಕಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಭದ್ರಹೊಳಿಸಿ. ತೋಳು ಟಪೆನ್ಸು ಸೇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಂದ 2 ಇಂಚು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಮಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿಪನ್ಸು ಹೊಲೆಯುಬೇಕು. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಜೀಪಿನ ಕೊನೆಯ 1.5 ಇಂಚು ಮೇಲೆ ಮಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ಟೆಗೆ ಜಿಪನ್ಸು ಪಿನ್ ಮಾಡಿ, ಜೀಪಿನ ಮುಂಭಾಗ ಬಟ್ಟೆಯ ಬಲಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುವಂತಿರುಬೇಕು ಮತ್ತು ಜೀಪಿನ ಹಿಂಭಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಂತಿರುಬೇಕು. ಪಿನಿನಿಂದ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಿ. ಇದಾದ್ದು ನಂತರ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಪಿನ್ ಅನು ಹಾಕಿ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯೂ ಹಿಂಗೆ ಹೊಲೆಯಿರಿ ಆದರೆ ಜಿಪನ್ಸು ಹಾಕುವ ಹಂತೆವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ. ತೋಳನ್ನು ಕುರ್ತದ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಹೊಲೆಯುವ ಸಮಯ.

ಪ್ರೆಸರ್ ಪ್ರಟಿಕ್ ತೋಳಿನ ಕೊನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹೊಲೆಯಲು ಘ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಹೊಲೆಯುತ್ತಾ ಪಿನ್ಜನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಮರೆಯಬೇದಿ. ಕಂಕುಳಿನ ಕೆಳಗೆ ಪಿವಟ್ಟು ಟೆಕ್ಕಿಕನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಇದು ಸೊಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯದೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಿರುಗೆಸುವುದು. ಇದು ಹೊಲಿಗೆ ಬರದೆಂತೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಸೀಮನ್ಸು ರೆವೆಸ್‌ ಹೊಲಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಬಟ್ಟೆಯೆ ಕೊನೆಯಿಂದ ಘ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಜೀಪಿನ ವರೆಗೂ ಹೊಲೆಯುತ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಜಿಪನ್ಸು ಹೊಲೆಯುವುದೆ ಬೇಡೆ. ಜೀಪಿನ ಕೊನೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಬಾಗ್ದಲ್ಲಿ ಹೊಲೆಯುತ್ತಾ ಬನ್ನಿ.

ಇದಾದ್ದು ನಂತರ ರೆಗ್ಸ್‌ಲರ್ ಪ್ರಟಿನ್ಸು ತೆಗೆದು ಜಿಪರ್ ಪ್ರಟಿನ್ಸು ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಜಿಪನ್ಸು ಹೊಲೆಯಿರಿ, ನೆನೆಪಿರಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಜಾಗ್ರತೆವಹಿಸಿ ಹೊಲೆಯಿರಿ. ಜೀಪಿನ ಒಂದು ಬದಿಯಿಂದ ಹೊಲೆಯಲು ಘ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆನೂ ಹಿಂಗೆ ಹೊಲೆಯೊಣ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲಾ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಜಿಪರ್ ಎಡ್ನ್ನು ಮತ್ತು ಜಿಪರ್ ಟೀಥನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಲೆಯಬೇಕು. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಲೆಯಿರಿ ಆದಷ್ಟು ಹಲ್ಲಿನ ಹತಿರ ಹೊಲೆಯಿರಿ. ಇದಾದ್ದು ನಂತರ ಜಿಪನ್ಸು ಅಡ್ಡವಾದ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹೊಲೆಯಿರಿ.

ಹಂತ 7 : ತೋಳು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯನ್ನು ಹೆಮ್‌ ಮಾಡುವುದು

ಚಪರ್ ಪ್ರಟಿನು ತೆಗೆದು A ಪ್ರಟಿನ್ ಜೋಡಿಸಿ ಡ್ರೆಸನ್ ಹೆಮ್ನ್ ಹೊಲೆದು ಮುಗಿಸಿ

ಮೊದಲು ತೋಳನ್ನು ಹೆಮ್ ಮಾಡಿ, ತೋಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ $\frac{1}{2}$ ಇಂಚು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಡಚಿ. ಸಕ್ರ್ಯಲರ್ ಹೆಮನ್ನು ಹೊಲೆಯಲು ಅಸೆಸರಿ ಬಾಕನ್ ತೆಗೆಯಿರಿ. ತೋಳಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಹೊಲೆಯಿರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಂಡಿಗೊ ಹೀಗೆ ಹೊಲೆಯೋಣ. ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಡಚಿ ಹೊಲೆಯಿರಿ.

ಈಗ ಕೊನೆಯ ಹಂತ : ತಳಭಾಗವನ್ನು ತೋಳಿನಂತೆ ಹೆಮ್ ಮಾಡೋಣ, ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು $\frac{1}{2}$ ಇಂಚು ಎರಡು ಬಾರಿ ಒಳಕ್ಕೆ ಮಡಚಿ ಹೊಲೆಯಿರಿ. ಪ್ರಾರ್ಥಿ ಕುತ್ತಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೊಲೆಯಬೇಕು.

ಈಗ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಳಗಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮಫ್ಲೇಡ್ ಕುಟ್ ತಯಾರಾಗಿದೆ! ನೀಮಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತಃ ಬ್ಲೋಚ್ ನೊಂದಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬುಹುದು. ನೀವೀಗ ನಿಮಿಷದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಂತೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಲೆದುಕೊಳ್ಳಬುಹುದು. ನೀಮಗೆ ಹೇಗೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ? ನೀಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್‌ಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.

ಮರೀದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಬ್ ಮಾಡಿ.

