

# பிளாக் எம்பிராய்டரி

இவை ரொம்ப ஆழகான வீட்டு அலங்கார எம்பிராய்டரி பேட்டன்கள் முதல் ஆடைங்க மற்றும் ஆக்சரிகள் வரை நிறைய இருக்கு. இப்படி வேணும்னு நீங்க ஆசைப்பட்டங்கள்னா அதை உடை மெமரி கிராஃப்ட் ரேஞ்ச் மூலம் நீங்களே ஏன் உருவாக்கக்கூடாது?

## தேவைப்படும் பொருள்கள்

மிதினோட ரொம்ப பெரிய ஹாப் அந்த ஹாப்-அவிட ஒரு அங்குலம் பெரிசா வெள்ளை பேஸ் துணி

நீங்க எடுத்துகிட்ட ஹாப் அளவுக்குள்ள பொருந்தற மாதிரி 5.5 அங்குலம் x 5.5 அங்குலம் வைனிஸ் துணி நீங்க எடுத்துகிட்ட ஹாப் அளவுக்குள்ள பொருந்தற மாதிரி 5.5 அங்குலம் x 5.5 அங்குலம் ஒரு சாடின் துணி

ஹாப்-அவிட ஒரு அங்குலம் பெரிசா கிளாஸ் நெலான் அல்லது ஆர்கன்சா துணி

2 வெவவேற கலர் நூல்  
எம்பிராய்டரி கட் பண்ற கத்தரிக்கோல்








எம்பிராய்டரி ஹாப் எடுத்துக்கங்க, அதை அன்லாக் பண்ணிகிட்டு உட்பற ஹாப்-அ நீக்கிரங்க. இப்ப வெளிப்புற ஹாப்பல துணிய வையுங்க, அதைத் தொடரந்து உட்பற ஹாப்பலயும் வைக்கணும். துணி ஸ்ட்ரெச் பண்ண மறந்துராதீங்க அப்பதான் கரீஸ் எதுவும் இல்லாம எம்பிராய்டரி நேர்த்தியா இருக்கும். இப்ப ஹாப்-அ லாக் பண்ணிட்டு அப்றம் மேக்னடிக் கிளாமப்களால் வீடியோல காட்டி இருக்கற மாதிரி அதை சரியான எடத்தில பொருத்திருங்க.

இப்ப உங்க உடை ஜனோம் மெமரி கிராஃப்ட் ஸ்கைலைன் S9 தையல் மிதின்ல இந்த ஹாப்-அ இணைச்சு அதை சரியான இடத்தில பாதுகாப்பா வையுங்க. டச் ஸ்கிரீஸை இயக்க மிதின்ல உள்ள ஸ்டைல் ஸ்டைல் பயன்படுத்துங்க அப்றம் :போல்டர் ஜகானை கிளிக் பண்ணி பேட்டன்களை தேந்தெடுங்க.

நாம உருவாக்கிட்டு இருக்கற பேட்டன் ஏற்கெனவே மிதின்ல ட்ரைவ்லேந்து அப்லோட் செய்யப்பட்டிருக்கு ஆனா நீங்க ஆர்ட்டிஸ்டிக் டிஜிட்டலைசர் மென்பொருளைப் பயன்படுத்தி ஆழகான கஸ்டமைஸ்ட் பேட்டன்களையும்கூட உருவாக்கிக்கலாம்.

திரையில நீங்க ஹாப்போட பெயரையும் அதன் அளவ RE20a: 170x200 மிமீ, டிசைனோட அளவு 144x144 மிமீ, ஒரு நிமித்துக்கு 700 தையல்ஸ்ட்டையும் பாக்கலாம். நாம பயன்படுத்தும் கலர்களோட எண்ணிக்கை அப்புறம் எம்பிராய்டரிக்கு எடுத்துக்கூட்ட நேரம் இதுல ஏஃ நிமித்தங்கள்

நிறத்தை ஒருத்தவைக்கு ரெண்டு தடவையா செக் பண்ணிகிட்டு உங்களுக்கு வேணுங்கற நிறத்தை தேர்ந்தெடுத்திருக்குறத உறுதி செய்துக்கங்க.





அடுத்ததா, ஒரு வாடிங் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு மேல் சாடின் துணிய வையுங்க. ரெண்டு துணிகளையும் எம்ராய்டரி ஹாப்கு மேல் பிரஸ்ஸர் :பூட்-க்கு அடியில் வையுங்க. அப்றம் டச் ஸ்கிரீக்கு போய் ட்ரேசிங் வித் டாக் ஸ்டிட்ச் ஆப்ஷேன் செலக்ட் பண்ணையுங்க, இது அந்த மூணு மெட்டிரியல்களையும் ஓன்றா தற்காலிக தையலால் ஹோல்ட் பண்ணிக்கும், இதை அப்புறமா ரொம்ப ஈசியா அகற்றிடலாம். ஸ்டார் பட்டனைஅழுத்திட்டு மிவின் தானா தைக்கறதை ஜாலியா பாருங்க. ஆனா தைச்சிட்டு இருக்கறதை புதுக்கமா ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கறதை மட்டும் உறுதிசெய்துக்கங்க.

இது முடிஞ்சதும், டாக் (tack) ஸ்டிட்ச் மெனுவை குளோஸ் பண்ணிட்டு பேட்டன் ஸ்கிரீனுக்கு மறுபடியும் போக்க. இப்ப முதல் ஸ்டெப், பூ வேலைப்பாடு டிசைன் உருவாக்கணும். ஸ்டார்ட்ட பிரஸ் பண்ணையுங்க, மிவின் தன் மாயஜாலத்தைக் கட்டிரும். நூலை கட் பண்ணையுங்க. ஸ்டார்ட்ட பிரஸ் பண்ணையுங்க. இப்ப நீங்க திரைலயே இது எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னு பாக்கலாம். ரொம்ப சவுக்ரியம்தான் இல்லையா?

முதல் ஸ்டெப் முடிஞ்சதும், மிவின் தானாவே நின்னுரும். அடுத்த ஸ்டெப்க்கு, ஹாப்பு அன்லாக் பண்ணி மிவின்லேந்து வெளிய எடுத்துருங்க. டிசைன் எவ்வளவு அருமையா இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்க. ஆனா இது இன்னமும் முடியல். இப்ப நாம டாக் ஸ்டிட்ச்களை அகற்றணும், வீடியோல் காட்டியிருக்கற மாதிரி சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி அவற்றை வெளிய இழுத்துருங்க. இது முடிஞ்சதும், எம்ராய்டரிய சுற்றிலும் அதிகப்படியா உள்ள சாடின் சிலக் அப்றம் வாடிங்க கட் பண்ணிருங்க. கட் பண்றப்ப ரொம்ப கவனமா இருங்க, உங்க டிசைனுக்கு மேல கட் பண்ணிராதீங்க. சரியானபடி செய்ய ஒரு எம்ராய்டரி கத்தரிக்கோலை பயன்படுத்துங்க. இது கொஞ்சம் கல்டம்தான் அதோட கை நடுங்காம் இதைச் செய்யணும்

கட் பண்ணி முடிச்சதும், கிளாஸ் நெலான் அல்லது ஆர்கன்சா துணிய எம்ராய்டரி மேல் வெச்சு மேக்னிட்க் கிளாம்ப்களால் அதை சரியான இடத்தில் வெச்சிருங்க. இந்தத் துணில் நாம முதல் ஸ்டெபப் மறுபடியும் செய்யணும். ஹாப்-அ மறுபடியும் பிரஸ்ஸர் :பூட்-க்கு அடியில் சரியான எடத்தில் வெச்சு லாக் பண்ணிட்டு, டச் ஸ்கிரீன்ல கலர் 1-அ செலக்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட-அ பிரஸ் பண்ணையுங்க. எம்ராய்டரிய தொடர்ச்சுறுதுக்கு முன்னால் அதிகப்படியா உள்ள நூலை கட் பண்ண மறந்துராதீங்க.

பூ எம்ராய்டரி முடிஞ்சதும், மிவின் தானாவே நின்னுரும். ரெண்டாவது ஸ்டெப்புக்கு போகறதுக்கு முன்னால் நூல் கலரை மாத்தறதுக்கு இதுதான் சிக்னல். ஸ்டார்ட-அ பிரஸ் பண்ணிருங்க, மீதி வேலைய மிவின் பாத்துக்கும்.

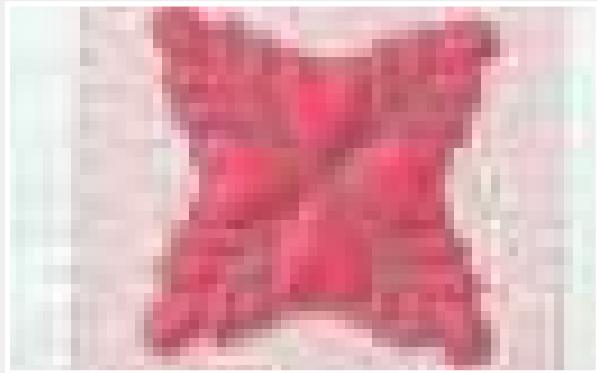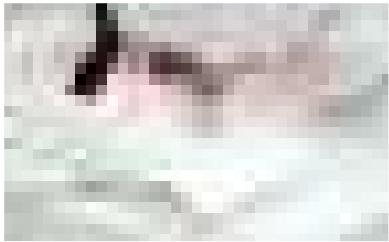

மூணாவது ஸ்வெடப்புக்கு நாம மறுபடியும் நிறத்தை பச்சைக்கே மாத்திட்டு வெளிப்புற பார்ட்டரை மிழின் தைக்கட்டும்னு விட்ரனும்

இந்த எல்லா ஸ்வெடப்களும் முடிஞ்ச பிறகு, டச் ஸ்கிரீன்ல் 'ஹாப் ரிமூவிங்' பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க, எம்ராய்டரி ஹாப் லாக்கை, அன்லாக் பண்ணிட்டு அதை பிரஸ்ஸர் ஃபூட்டுக்கு அடிலேந்து எடுத்திருங்க. பாக்க எவ்வளவு அற்புதமா இருக்குல்ல? கடைசியா, மேக்னடிக் கிளாம்களை அகற்றிடனும், அவ்வளவுதான், வேலை முடிஞ்சுது.

அழகான பேட்டன்களை உருவாக்கறது 1,2,3 மாதிரி ஈசின்னு நாங்க சொன்னோமல? நாங்க உண்மையாத்தான் சொன்னோம். உஹா மெமரி கிராஃப்ட் ரேன்ன் எம்ராய்டரிய கஷ்டமே இல்லாம் ஜாலியான விஷயமா செய்யது. இப்ப நீங்க சுலபமா இந்த மாதிரி பிளாக்குகளை தைச்சு, மெத்தை கவர்கள், குவிலடகள் உருவாக்கி உங்க வீட்டின் தோற்றுத்தையே மாற்றிடலாம்.